


UTILIZAR TERMINACIÓN ADECUADA
ALTURA MÍNIMA 15 cm SOBRE EL ACABADO

EPDM GISCOLENE ADHERIDO CON
ADHESIVO DE SOPORTE BA-007

IMPRIMACIÓN QUICK PRIME

AISLANTE TÉRMICO FESCO

JUNTA RAPIDA 7,5 cm
IMPRIMACIÓN QUICKPRIME

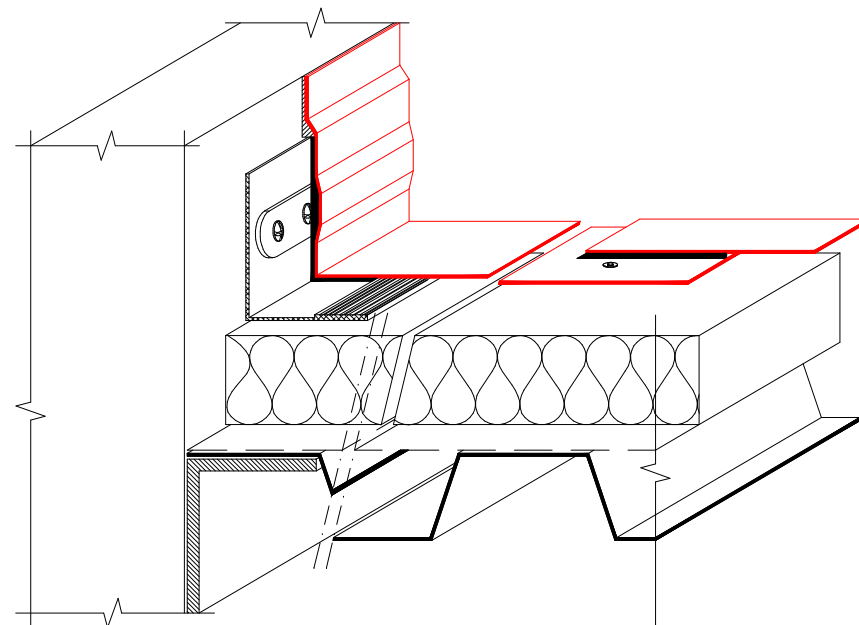

MEMBRANA IMPERMEABLE
EPDM GISCOLENE FLOTANTE

BARRERA DE VAPOR

ESTRUCTURA METALICA

BANDA PERIMETRAL ARMADA AUTOADHESIVA FIJADA MECÁNICAMENTE

DETALLE CUBIERTA DECK.
SISTEMA DE FIJACIÓN MECANICA BAJO SOLAPE

EPDM GISCOLENE

IMPERMEABILIZACIÓN

DIBUJADO
MAYO 2006

D05



giscosa[®]