

UTILIZAR TERMINACIÓN ADECUADA
ALTURA MÍNIMA 15 cm SOBRE EL ACABADO


EPDM GISCOLENE ADHERIDO CON
ADHESIVO DE SOPORTE BA-007

POREX 2 cm

CHAPA RODADURA

CHAPA ARMADA
5 - 10 cm

200 mm

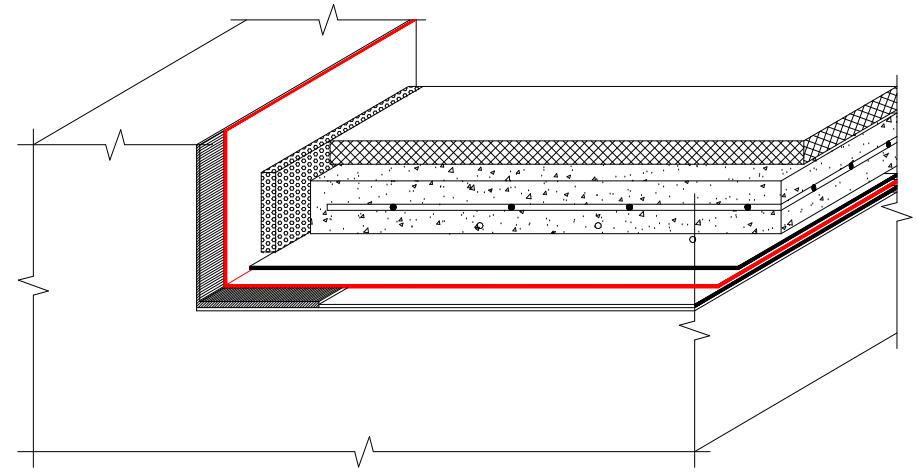

GEOTEXTIL 200 g/m²

MEMBRANA IMPERMEABLE
EPDM GISCOLENE FLOTANTE

GEOTEXTIL 300 g/m²

DETALLE CUBIERTA TRAFICO PESADO

EPDM GISCOLENE

DATA
ABRIL 2006

D06



giscosa[®]